

# Dialight

## 860-as sorozat

### LED-es AKADÁLYJELZŐ FÉNYFORRÁS



FAA AC szám: (150/5345-43E)

Kanadai légiközlekedési szabályzat (CAR 621.19)

ICAO (14. melléklet, 1990. júl.)

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- ▲ Különálló vagy dupla kiszerelésben kapható
- ▲ 120 V AC feszültségről működik
- ▲ Egyedi optikai kialakítású lencsék, amelyek révén megnövekszik a LED teljesítőképessége, és 360 fokban láthatóság érhető el
- ▲ Korszerű nagy fényáramú LED-ek
- ▲ Évekkel tovább tart, mint az izzólámpák
- ▲ 90%-kal kisebb energiafelvétel, mint izzólámpákkal
- ▲ Időjárás- és korrózióálló lámpaszerviz és ház
- ▲ Önálló vezetékház, nincs szükség járulékos csatlakozódobozokra
- ▲ Menetes 1"-os és 3/4"-os alsó fej a szereléshez
- ▲ Állandó fényű vagy villogó üzemmód
- ▲ 5 év garancia
- ▲ Ütés- és rezgésálló kivitel

USA szabadalmi szám: 6,425,678

## ALKALMAZÁS

- ▲ A Dialight 860-as sorozatú többcélú LED-es lámpatest teljes mértékben eleget tesz a mérnökök és építészek azon igényének, hogy a szokásos vörös akadályjelző fényforrásokon mellett más színekben is beszerezhető legyenek szilárd és időjárás-álló világítóeszközök. Ezek – a zöld, sárga, kék és fehér színben kapható – eszközök egyformán jól használhatók irodaépületekben, a sarki tundrán vagy vitorlásokon. A LED-ek megfelelnek a világítási kihívásoknak.

## ÜZEMI VISZONYOK

- ▲ Hőmérséklet: -55 °C-tól +55 °C-ig

## SÚLYOK ÉS MÉRETEK

ALKATRÉSZSZÁM	SZÁLLÍTÁSI SÚLY (kb).	DOBOZMÉRETEK
Egyszeres egység	3,21 kg (7.14 lbs)	41x23x21 cm (16"x9"x8")
Kettős egység	7,2 kg (16.06 lbs)	56x43x23 cm(22"x17"x9")

## ELEKTROMOS ADATOK

	TELJESÍTMÉNY- TÉNYEZŐ	VA	ÜZEMI FESZÜLTÉG			TELJESÍTMÉNY (W)			ÁRAM- FELVÉTEL Tipikus
			Min.	Tipikus	Max.	Min.	Tipikus	Max.	
120VAC EGYSÉGEK (FEHÉR)	0,36	44	92	120	132	12,5	16	18	360 mA
120VAC EGYSÉGEK (ZÖLD)	0,36	44	92	120	132	12,5	16	18	360 mA
120VAC EGYSÉGEK (KÉK)	0,36	44	92	120	132	12,5	16	18	360 mA
120VAC EGYSÉGEK (SÁRGA)	0,36	46,5	92	120	132	11	14,5	16,5	400 mA

### Dialight Ltd.

Exning Road, Newmarket, England, CB8 0AX

Tel: +44 (0) 1638 665161 • Fax: +44 (0) 1638 561735

www.dialight.com



a Roxboro Group Company



A4703



ISO 9001

Dialight Corporation

### Dialight Corporation

1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 USA

Tel: (1) 732-919-3119 • Fax: (1) 732-751-5778


www.dialight.com




a Roxboro Group Company

MDTF860X002\_E

## FÉNYMÉRÉSI ADATOK

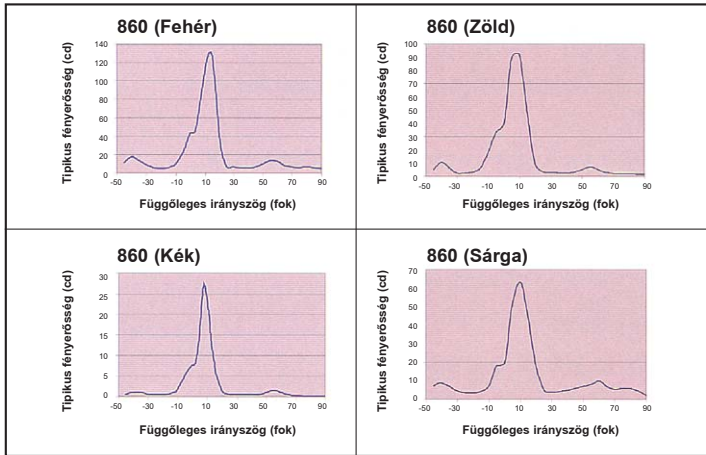

## MECHANIKAI MÉRETEK

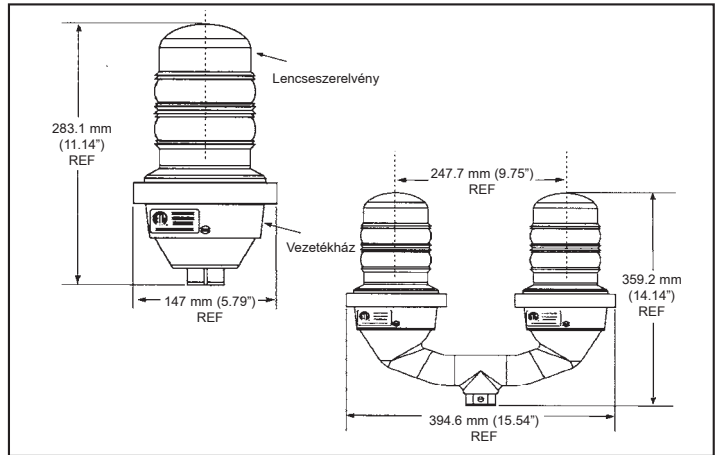

## MEGRENDÉLÉSI TUDNIVALÓK

### Egyszeres egységek

Egyszeres, vörös	860-1R0X-001
Egyszeres, zöld	860-1G0X-001
Egyszeres, sárga (borostyánszínű)	860-1Y0X-001
Egyszeres, kék	860-1B0X-001
Egyszeres, fehér	860-1W0X-001

(Megjegyzés: X jelzi a bemeneti feszültséget)  
**(Lásd a feszültségtáblázatot)**

### Kettős egységek

Kettős, vörös	860-1R0X-001
Kettős, zöld	860-1G0X-001
Kettős, sárga (borostyánszínű)	860-1Y0X-001
Kettős, kék	860-1B0X-001
Kettős, fehér	860-1W0X-001

(Megjegyzés: X jelzi a bemeneti feszültséget)  
**(Lásd a feszültségtáblázatot)**

### A BEMENETI FESZÜLTÉG TÁBLÁZATA

X = 1:	120 VAC
X = 2:	220 VAC
X = 3:	12 VDC
X = 4:	48 VDC
X = 5:	24 VDC

### Helyettesítő világítási szerelvények

Egyszeres, vörös	860-1R0X
Egyszeres, zöld	860-1G0X
Egyszeres, sárga (borostyánszínű)	860-1Y0X
Egyszeres, kék	860-1B0X
Egyszeres, fehér	860-1W0X

(Megjegyzés: X jelzi a bemeneti feszültséget)  
**(Lásd a feszültségtáblázatot)**

### Dialight Ltd.

Exning Road, Newmarket, England, CB8 0AX  
Tel: +44 (0) 1638 665161 • Fax: +44 (0) 1638 561735  
www.dialight.com  
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
a Roxboro Group Company



**Magyarországi forgalmazó:**  
SZIGET-COM Műszaki Szolgáltató Kft.  
H-2330 Dunaharaszti, Pázmány Péter u. 11/a.  
Tel.: +36 (24) 520-200, Fax: +36 (24) 492-999  
E-mail: mail@sziget.com, http://www.sziget.com

### Dialight Corporation

1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 USA  
Tel: (1) 732-919-3119 • Fax: (1) 732-751-5778  
www.dialight.com  
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
a Roxboro Group Company

MDTF860X002\_E